GETRAC

GETRALAND

GETRALAND

Super dégraissant d'adhérence anti-silicone

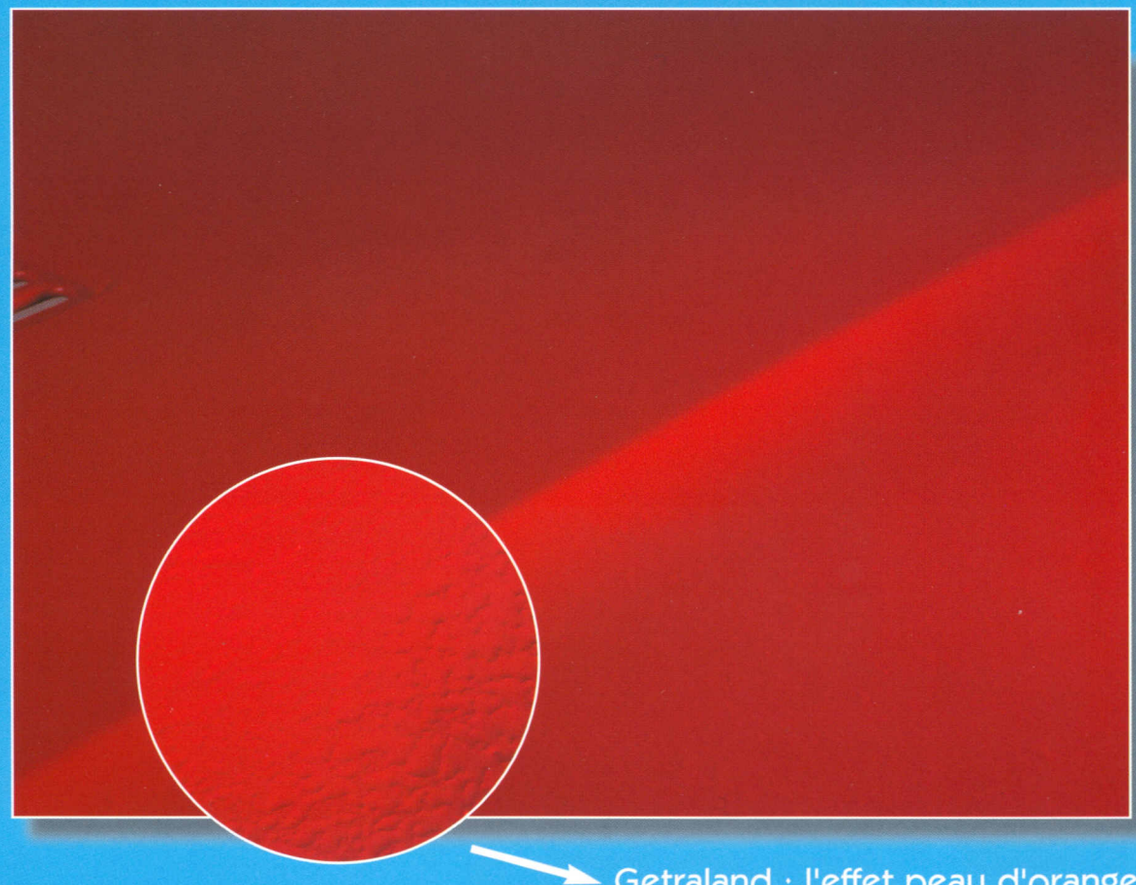

Getraland : l'effet peau d'orange

NOUVEAUTE

Parc Industriel de Torcy - B.P. 37 - 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01
Tél. : 01 60 05 83 81 - Fax : 01 60 06 53 81

GETRALAND

LES DOMAINES D'APPL

MODE D'EMPLOI

La préparation

Préparation des mastics et apprêts.

Pulvériser GETRALAND sur les éléments de carrosserie après les travaux de remise en forme. Attendre l'évaporation totale de GETRALAND puis appliquer les mastics et apprêts. GETRALAND facilite aussi l'accroche, il évite aux mastics de "rouler" sous la cale et supprime le phénomène de "détourage".

GETRALAND doit être appliqué **une première fois** avant le marouflage; il facilitera ainsi l'adhérence du tirot puis **une seconde fois** sur l'élément marouflé afin de le débarrasser des silicones, graisses et pollutions diverses.

La mise en peinture

Application d'un voile de peinture, raccord noyé ou raccord fondu.

Utiliser GETRALAND comme précédemment avant l'application des peintures ou vernis. Sur une surface saine déjà peinte et apprêtée, il n'est pas nécessaire de poncer; pulvériser GETRALAND à 30 cm de l'élément à peindre avec **un pistolet réservé à cet usage** puis laisser sécher. Renouveler éventuellement l'opération tant qu'un **effet peau d'orange*** n'est pas observé. Ensuite laisser complètement s'évaporer GETRALAND **sans y toucher** *.

La surface traitée est alors réceptive à la peinture. Il est possible d'activer le temps de séchage de GETRALAND à l'aide d'une soufflette.

Mise en peinture d'un bouclier.

Pour la préparation des matières plastiques, l'effet "peau d'orange" n'est pas toujours très visible. Appliquer donc GETRALAND une première fois sur tout le support puis essuyer afin de parfaitement le dégraisser.

Renouveler l'opération une ou deux fois si nécessaire jusqu'à l'effet visuel.

Laisser ensuite sécher **sans y toucher** *.

Puis peindre le support.

* **IMPÉRATIF**

ICATION DE GETRALAND

Jante en acier peinte.

Pulvériser GETRALAND sur les jantes. Il éliminera les goudrons et particules de poussières de plaquettes de frein.
Appliquer ensuite la peinture sur la surface sèche.

Application de lettrages ou adhésifs

Utiliser GETRALAND comme pour l'application des mastics et apprêts avant donc d'apposer les adhésifs. Il facilitera leur accroche et leur positionnement.
GETRALAND permet d'éliminer également les traces de colles et les vieux autocollants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

GETRALAND s'utilise toujours pur dans **un pistolet réservé à cet usage*** et à une pression d'environ 4 bars. Pulvériser toujours GETRALAND à 30 cm environ des surfaces à traiter, en fin brouillard, sans saturer. Ne pas utiliser de tampon d'essuyage mais plutôt de la ouate propre et sèche. Refermer le bidon après chaque utilisation et **ne pas stocker à l'intérieur de la cabine** (produit inflammable). Attendre toujours l'évaporation totale de GETRALAND, sans aucun contact manuel avant de recouvrir par un mastic, une peinture ou un vernis.
GETRALAND ne doit pas être utilisé sur le bois ni avant l'application de peintures à l'eau. Il peut par contre être employé sur toutes les autres surfaces, tôles, aluminium, laiton, cuivre, zinc, chrome, polyester, verre, plexiglass, émail, faïence, stratifié, plastique et surface déjà peinte.

*** IMPÉRATIF**

GETRALAND

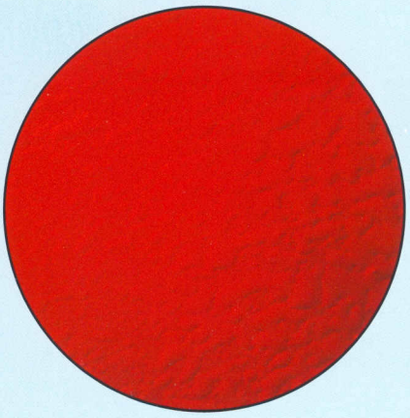

Surface horizontale
Réaction "Effet Peau d'orange"

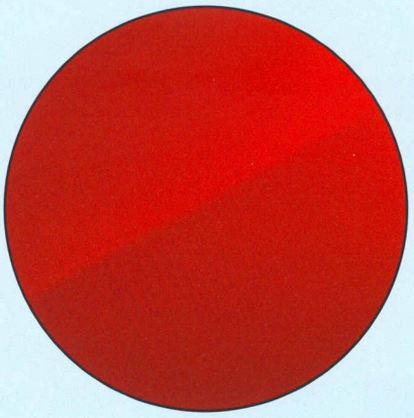

Surface verticale
Réaction "Effet striure large"

GETRALAND est utilisé dans de nombreuses corporations : peintres en lettres, carrossiers, industriels, concessionnaires automobiles, concessionnaires motos, sociétés de T.P., peintres en bâtiment, etc ...

AUTRES APPLICATIONS

GETRALAND : Retire le chewing-gum, les traces de colle, le goudron, la paraffine
Détache les tissus et garnitures
Dégraisse parfaitement les bords de pare-brises avant collage
Enlève les silicones et les traces blanches sur les tableaux de bord
Décolle les adhésifs
Rénove les caoutchoucs
Rénove et nettoie le chrome

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique :	Produit actif liquide
Couleur :	Légèrement jaune
Odeur :	Xylène
Point éclair :	Supérieur à 21° C
Densité :	0,80
Produit :	inflammable

Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité.

RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

NOTA

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

GETRAC

ACTUAPRIM - 01600779 51